

Submerged Level Detector

Đầu đo mực nước ngập trong nước SL-10V1

Được sử dụng để giám sát mực nước và điều khiển bơm tự động

- High accuracy of $\pm 0.25\%$
- Simple cast-in type for easy installation
- Long service life
- Excellent stability and high control reliability



- Độ chính xác cao +/- 0.25%
- Thời hạn sử dụng dài

- Dạng đúc đơn giản rất dễ dàng lắp đặt
- Độ ổn định cao, độ tin cậy lớn




JFE Advantech Co., Ltd.



Các đặc trưng (Specifications):

Đầu đo loại SL-10V1	
Cấu trúc cảm biến đo	Cảm biến áp suất bán dẫn
Khoảng đo	0 đến 5m, 0 đến 10m, 0 đến 20m
Quá tải cho phép	Gấp 2 lần khoảng đo
Nguồn điện	DC 16 đến 30 V (nên dùng DC 24 V)
Đầu ra	DC 4 đến 20 mA (loại 2 dây)
Độ chính xác	+/- 0.25%
Đặc trưng nhiệt độ	+/- 0.05 FC/độ C
Khoảng nhiệt độ vận hành	-5 đến 50 độ C (không bị đóng băng)
Thân máy	Thân chính SUS 304 Xích SUS 304
Khối lượng	Khoảng 1.5kg
Cáp rỗng (được cung cấp cùng với sản phẩm)	
Bán kính cong tối thiểu	200 mm
Vật liệu ngoài	CH2: CHCL (vinyl chloride)
Đường kính ngoài	12 mm
Khối lượng	Khoảng 150 g/m

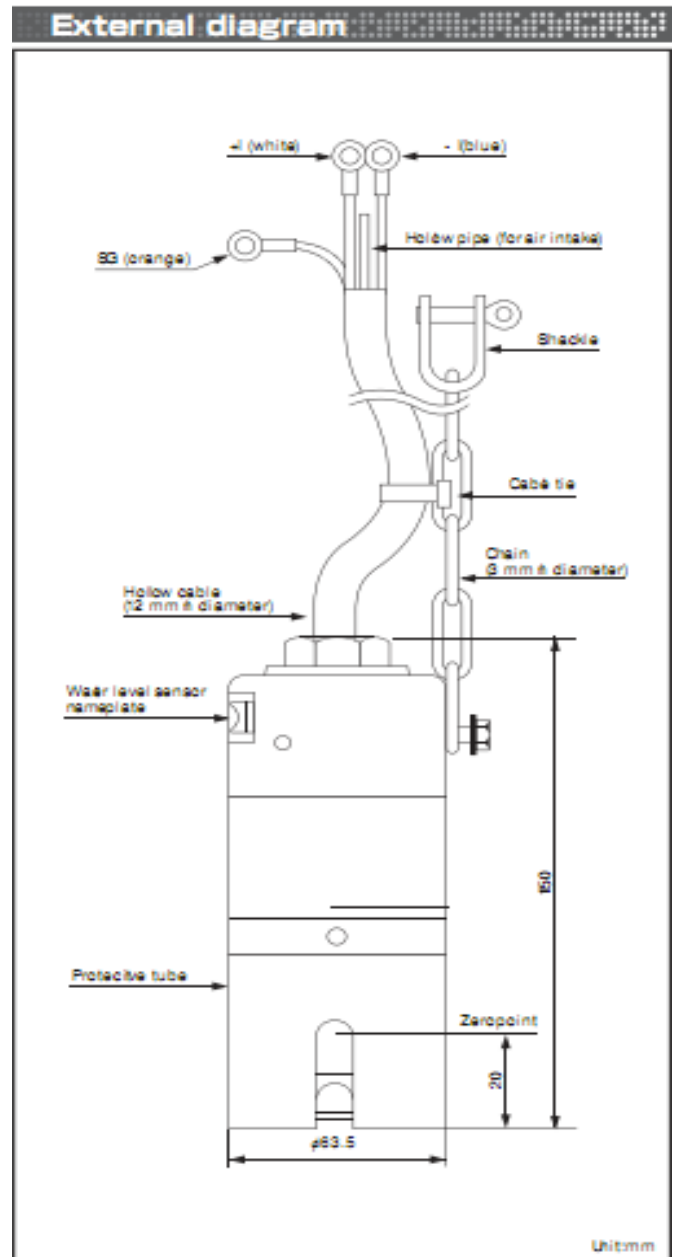

JFE Advantech Co., Ltd.

www.jfe-advantech.co.jp/eng

Tel: +81-78-997-8686

Fax: +81-78-997-8609

Minh Việt



www.minhviet.com.vn

CN Công ty Cổ phần Minh Việt

Địa chỉ: Số 72, Ngách 95/8 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04-35641864 – Fax: 04-35641865

sales@minhviet.com.vn, intecom@minhviet.com.vn