

Hệ thống chuyển đổi chênh lệch - Đầu đo mực nước ngập trong nước

SL-180C



Đo mực nước rất đáng tin cậy trong giám sát tự động đối với các ứng dụng từ trạm bơm tới bể bùn.



For water treatment facilities and pump stations

- Environmentally friendly
SL-180C is RoHS Directive compliant



- Accuracy of $\pm 0.2\%$
- Differential transformer system for excellent lightning protection and high resistance to environmental factors
- Easy maintenance

- RoHS directive : định hướng RoHS. Đối với các hoạt động xử lý nước và trạm bơm
- Thân thiện với môi trường : SL-180C được thiết kế phục vụ định hướng RoHS
- Độ chính xác $\pm 0.2\%$
- Hệ thống chuyển đổi chênh lệch rất tốt đối với phòng chống sét và có sức chịu đựng cao đối với các yếu tố môi trường
- Bảo dưỡng dễ dàng




JFE Advantech Co., Ltd.

Submerged Level Detector SL-180C

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Các đặc trưng kỹ thuật (Technical Specifications)			
Khoảng đo	Có thể chọn từ 0 - 0.1m đến 0 - 40m	Vật liệu	Đầu đo : SUS316 Hộp đầu nối : SMC* Bộ chuyển đổi : ABS *
Độ chính xác	+/- 0.2% của khoảng đo (+/- 0.5% trong trường hợp 0 - 0.8m)	Cáp rỗng	Đường kính ngoài : 12mm Bọc ngoài : nhựa dẻo chống nhiệt
Hiệu ứng nhiệt độ	+/- 0.015% của khoảng đo (+/- 0.05% trong trường hợp 0 - 0.8m)	Khối lượng	Đầu đo : khoảng 2.5kg Hộp đầu nối: khoảng 0.9kg Bộ chuyển đổi: khoảng 0.4kg
Khoảng nhiệt độ vận hành	Đầu đo : -10 đến 50 độ C (không bị đóng băng) Hộp rơler : -5 đến 60 độ C hoặc -20 đến 80 độ C (khoảng được bảo đảm là từ 0 đến 50 độ C) Bộ chuyển đổi : từ -5 đến 60 độ C	Tín hiệu đầu ra	DC 4 đến 20mA điện trở tải cho phép 850 ohms
Vượt tải cho phép	3m khi giá trị đo cực đại là 0.8m hoặc ít hơn 12m khi giá trị đo cực đại ở trong khoảng từ 0.8m đến 3m 45m khi giá trị đo cực đại ở trong khoảng từ 12m đến 40m	Nguồn điện	100 VAC, 50Hz/60Hz, hoặc 24 VDC
Chống sét	10 kV (mạch chống sét được đặt trong nguồn điện và phần đầu ra)	Công suất	4 W tối đa

*Công ty có thể chế tạo hộp đầu nối dùng SUS304 cũng như hộp đầu nối đúng và vỏ đánh bóng theo yêu cầu của khách hàng

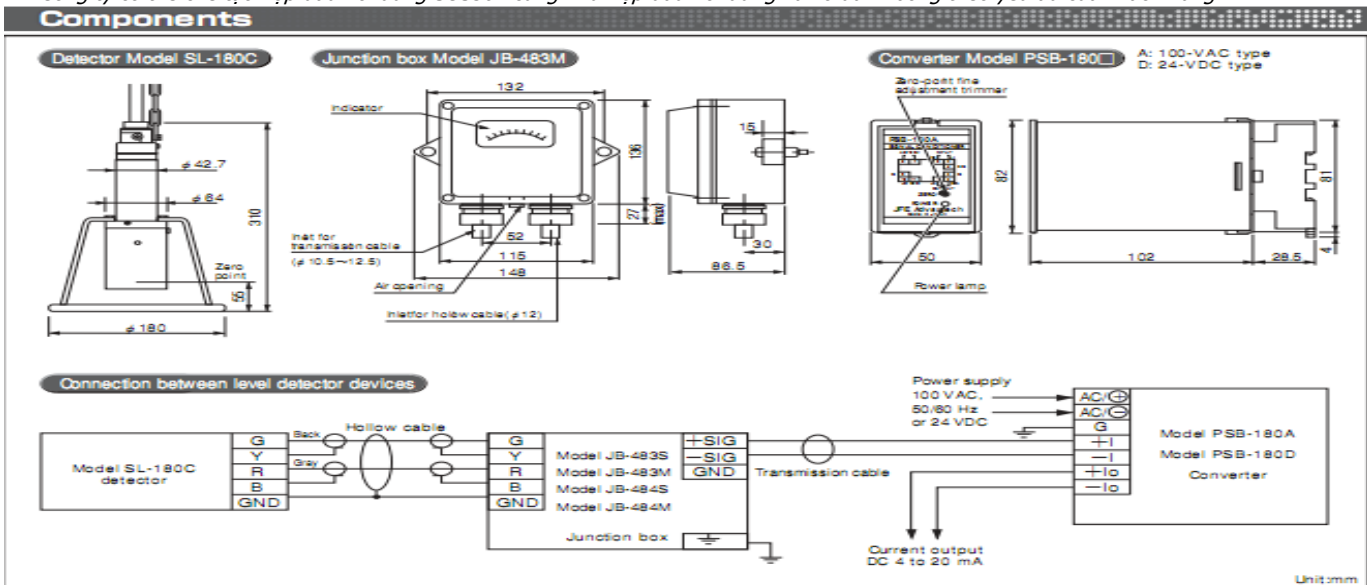

* The catalog describes standard specifications. Optional specifications are also available. For details, contact our company.
* Specifications in this catalog are subject to change without prior notice due to product improvement.



JFE Advantech Co., Ltd.

www.jfe-advantech.co.jp/eng

Tel: +81-78-997-8686

Fax: +81-78-997-8609

Minh Việt



www.minhviet.com.vn

CN Công ty cổ phần Minh Việt

ĐC: Số 72, Ngách 95/8 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04-35641864 – Fax: 04-35641865

sales@minhviet.com.vn, intecom@minhviet.com.vn