



Optical Dissolved Oxygen Measurement System

Sản phẩm mới. Đường kính nhỏ hơn. Đầu đo mực nước ngập trong nước

SL-232B



Nhỏ hơn và ngắn hơn ! Dùng để giám sát mực nước trong các hệ thống cung cấp nước, giếng sâu và điều hành hoạt động bơm



The SL-232B enables easy measurement of water level in a well, distributing reservoir, river, etc.

It detects hydraulic head pressure using a semiconductor sensor, converts it to an electrical signal, then sends it through two wires.

The SL-232B also uses a hollow cable to compensate for fluctuations in atmospheric pressure.

Features of the Product

- Maintains highprecision and provides a long service life.
- Simple cast-in type for easy installation. The SL-232B can be inserted in a 25-mm-diameter guide pipe for installation.
- Ordinary power supply can be used since the SL-232B outputs instrumentation signal (4 to 20 mA DC).

- Đầu đo SL-232B tiến hành thuận tiện các đo đặc mực nước ở giếng, hồ chứa điều phối, sông, v.v...
- Đo áp suất cột nước sử dụng đầu cảm ứng bán dẫn rồi chuyển đổi thành tín hiệu điện sau đó truyền đi theo hai dây dẫn.
- SL-232B cũng sử dụng cáp rỗng để bù lại các dao động trong áp suất khí quyển



JFE Advantech Co., Ltd.



Submerged Level Detector SL-232B

Các tính chất của sản phẩm:

- Duy trì độ chính xác cao, thời gian đo đặc dài
- Cấu trúc đúc đơn giản rất dễ lắp đặt. Đầu đo SL-232B có thể được đưa vào một ống dẫn đường kính 25mm để lắp đặt.
- Có thể sử dụng nguồn điện thông thường vì đầu đo SL-232B đưa ra tín hiệu đo kiểm (4 đến 20mA DC)


Các đặc trưng (Specifications):

● Đầu đo SL-232B

Dài đo	0 đến 10m, 0 đến 20m, 0 đến 50m
Vượt tải cho phép	Gấp 2 lần tốc độ đầu cảm ứng
Đầu cảm biến	Đo sức căng bán dẫn
Nguồn điện	16 đến 30 VDC (nên dùng 24 VDC)
Đầu ra	4 đến 20 mA DC
Độ chính xác	+/-0.25%
Đặc trưng nhiệt độ	+/-0.05%FC (điểm không, mở rộng)
Khoảng nhiệt độ vận hành	-5 đến +50 độ C (không bị đóng băng)
Thân máy	SUS316
Khối lượng	Khoảng 170g

● Cáp rỗng (được cung cấp theo sản phẩm)

Bán kính cong tối thiểu	200 mm
Vật liệu bên ngoài	Nhựa dẻo
Đường kính bên ngoài	Khoảng 8mm
Khối lượng	Khoảng 55g/m

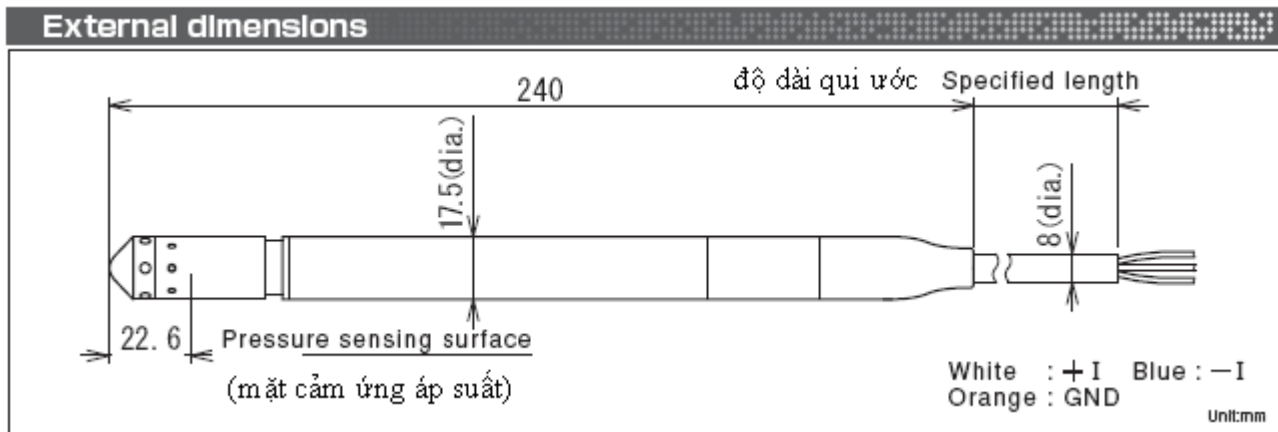

JFE Advantech Co., Ltd.

www.jfe-advantech.co.jp/eng

Tel: +81-78-997-8686

Fax: +81-78-997-8609

Minh Việt



www.minhviet.com.vn

CN Công ty cổ phần MinhViệt

ĐC: Số 72, Ngách 95/8 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04-35641864 – Fax: 04-35641865

sales@minhviet.com.vn,

intecom@minhviet.com.vn